

Bitte beachten Sie die untenstehenden Angaben zu diesem Produkt und stellen Sie sicher, dass dieses Datenblatt von allen Personen, die mit dem Material arbeiten, zur Kenntnis genommen wird.


FOLACOAT BASIC PET NEW QUALITY 1,35 mm

ARTIKELNUMMER: 12534.135.99900

BESCHREIBUNG:

Transparente Lackierplatte für die Übertragung von Dispersions- und UV-Lacken, bestehend aus einem stabilen Polyesterfolien-Träger und einer lackführenden Polymer-Deckschicht.

LACKIERFORM-AUFBAU MIT EMPFOHLENER RELIEF-/SCHNEIDETIEFE:

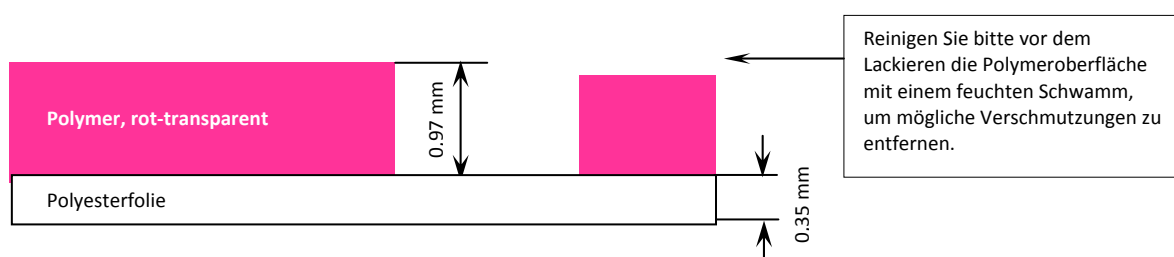

Wir empfehlen eine Schneidtiefe von 0,98 mm. Durch ein leichtes Anritzen des Trägers ist die vollständige Durchtrennung des Deckpolymers und somit eine lange Standzeit gewährleistet. Bei geringerer Schneidtiefe (z.B. 0,93-0,95 mm), können leicht reduzierte Standzeiten auftreten. Ein übermäßiges Anritzen des Polyesterträgers führt zu einer Schwächung des Trägermaterials und sollte unbedingt vermieden werden. Insbesondere beim manuellen Schnitt muss auf eine gleichmäßig Schneidtiefe geachtet werden. Zur Einstellung der idealen Schneidtiefe sollten Schneidetests durchgeführt werden.

MATERIALTYP	FOLACOAT BASIC PET NEW QUALITY 1,35
Lackierungsart	direkte Lackierung
Nennstärke	1,35 mm
Dickentoleranz	± 0,05 mm
Träger	Polyester
Nennstärke der Polymerschicht	0,97 mm
Dicke der Trägerfolie	0,35 mm
Polymerschichthärte (DIN 53505)	81 Shore A
Lackplattenhärte	88 Shore A

Mit diesem Produkt verwenden Sie eine neue Lackplattenentwicklung aus dem Hause Folex. Gerade bei neuen Produkten kann es mitunter zu längeren Lieferzeiten kommen, als Sie es von uns gewohnt sind. Wir sind bestrebt, diese so gering wie möglich zu halten und möchten Sie vorab um Verständnis bitten.

Der Inhalt ist das Ergebnis umfangreicher Entwicklungsarbeit und anwendungstechnischer Erfahrungen. Alle Angaben und Hinweise erfolgen nach bestem Wissen. Sie stellen keine Eigenschaftszusicherung dar und befreien den Benutzer nicht von der eigenen Prüfung, auch im Hinblick auf Schutzrechte Dritter. Für die Beratung durch dieses Merkblatt ist die Haftung auf Schadenersatz gleich welcher Art und welchen Rechtsgrundes ausgeschlossen. Technische Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung bleiben vorbehalten.

Stand 12/14

Version 10.0

Vertrieb und Konfektionierung durch / *Distributed and converted by:*